

Rapid Technic AG

Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch



Zertifizierte Qualität

Alle Produkte werden seit 1992 gemäss dem SQS-geprüften Rapid Qualitätsmanagement-System gefertigt. Alle Standards werden laufend überprüft und weiterentwickelt. Um den hohen Anforderungen zu genügen, bildet Rapid seine Mitarbeiter fortwährend weiter und bietet konsequent Ausbildungsplätze für Lernende an.



Der 1926 gegründete Hersteller der innovativen Rapid Motormäher ist zu einem klug (Alternative: «ausgewogen») diversifizierten, modernen Produktions-, Service- und Handelsunternehmen gewachsen. Zu den klassischen Rapid Geräteträgern kommen verschiedene Vertretungen für Fahrzeuge für den Kommunaldienst, sowie der Kundenfertigungsbereich.

Rapid produziert und montiert alle Teile in Killwangen – ein Bekenntnis zum Werkplatz Schweiz.



Kundenfertigung

Die langjährige Erfahrung in der Zerspaltung, Blechbearbeitung und Montage hat Rapid Technic AG kontinuierlich ausgebaut und zu einem strategischen Standbein weiterentwickelt. Unsere Kompetenzen bieten wir weltweit Drittkunden an.



Einachsersysteme

Die Rapid Geräteträger sind weltweit geschätzt für ihre Zuverlässigkeit und Flexibilität. Der Kunde kann aus einer grossen Anzahl von Anbaugeräten auswählen. Rapid Einachser finden in der Landwirtschaft und in der Arealpflege sowie im Kommunalbereich Verwendung.



Schweizer Vertrieb von Fahrzeugen für Landwirtschaft und Kommunaltechnik

Rapid bietet für den Schweizer Markt eine breite Palette von Grundfahrzeugen der Marken EGHOLM, ISEKI, Canycom Rocky sowie Lindner an. Diese können mit entsprechenden Anbaugeräten spezifisch auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Ihr Rapid-Spezialist:

Änderungen vorbehalten
04/10/1000/de/ba

Rapid

Rapid MONDO:
vielseitig talentiert
für Haus, Hof und Strasse



Rapid MONDO – der besonders flexible Einachser



Rapid MONDO Erfolgsfaktoren

- gleich bleibende Richtung am Drehgriff bei allen Holmstellungen
- einfach bedienbare Differenzialsperre
- mit bewährtem Rapid-Drehgriff stufenlos vorwärts- und rückwärtsfahren
- optional: Elektrostarter, Beleuchtung, Gegengewichte, Betriebsstundenzähler, Winterblech, Werkzeugkiste
- diverse Zusatzbereifungen: Doppelräder, Gitterräder und Stachelwalzen

Der Mondo begeistert Gartenbauer, Kommunaldienste, Landwirte und Hauswarte gleichermaßen. Je nach Anbaugerät wird der Holm des Rapid Mondo gewendet. Dies ist ohne Werkzeug möglich, und die Betätigungsfunktionen in Fahrtrichtung sowie die Fahrgeschwindigkeit bleiben immer gleich.

Technische Daten

Motor und Leistung	Subaru, Robin EX 27, luftgekühlter 4-Takt-OHV Benzinmotor, 9 PS /6.6 KW, 1-Zylinder
Hubraum	265 ccm
Hangtauglichkeit	100%
Antrieb	Hydrostatischer Antrieb, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung vor- und rückwärts
Geschwindigkeit	vorwärts 0–6 km/h, rückwärts 0–4 km/h
Zapfwelle	motorendrehzahlunabhängige Zapfwelle, Drehsinn (Blick auf Zapfwellenstutzen) linksdrehend 900 min ⁻¹ bei einer Motoren-Drehzahl von 3600 min ⁻¹
Zapfwellenkupplung	Elektro-Magnetkupplung (ein- und ausschaltbar)
Differential	mechanisch sperrbar
Holm	schwenkbar (230°), in 6 Positionen arretierbar, mit 9-stufiger, werkzeugloser Höhenverstellung, vibrationsgedämpft gelagert
Gewicht	130 kg inkl. Bereifung AS 4.00 -10

Auf die richtige Bereifung kommt es an:



Ackerstollen

AS 4 x 10	
Einpresstiefe	44 mm
Gesamtbreite:	
schmal gestellt	647 mm
breit gestellt	813 mm



Ackerstollen-Breitreifen

BR 18 x 9.50-8	
Einpresstiefe	33 mm
Gesamtbreite	977 mm



Rasenbereifung-Breitreifen


RB 18 x 7.00-8	
Einpresstiefe	0 mm
Gesamtbreite	861 mm

Holm wenden

Mit diesem Hebel kann der Holm um 230° geschwenkt und in sechs Positionen arretiert werden. Dank der Rapid Wendematic bleibt die Bedienung des Drehgriffs unverändert.

Drehgriff

Stufenlos vorwärts- oder rückwärtsfahren, ohne dass man kuppeln oder schalten muss.

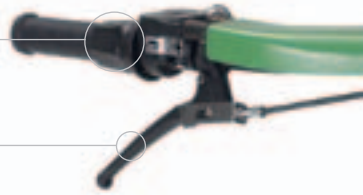

Totmannhebel

Sollte aus irgendeinem Grund der Totmannhebel losgelassen werden, stellen Motor und Zapfwelle sofort ab.

Zapfwelle

Über elektromagnetische Kupplung durch Tastschalter ein- und ausschaltbar, mit integrierter Anbaugeräte-Bremse.



Feststellbremse

Die Feststellbremse bietet vollumfängliche Sicherheit beim Parkieren.

Hydraulische Freischaltung

Ermöglicht das Manövrieren der Maschine ohne Inbetriebnahme des Motors.

Grundbereifung

4.00 x 10 Ackerstollen

Weitere Bereifungsvarianten:
– 4.00 x 10 Rasenprofil
– 5.00 x 10 Ackerstollen
– 18 x 7.00-8 Breitreifen Rasenprofil
– 20 x 8.00-10 Breitreifen Rasenprofil
– 18 x 9.5-8 Breitreifen Ackerstollen

Schnellwechselsystem

Für ein rasches, werkzeugloses Wechseln der Anbaugeräte.



Rasenbereifung

RB 4.00-10
Einpresstiefe 44 mm
Gesamtbreite:
schmal gestellt 647 mm
breit gestellt 813 mm



Ackerstollen

AS 5.00-10
Einpresstiefe 44 mm
Gesamtbreite:
schmal gestellt 680 mm
breit gestellt 846 mm



Rasenbereifung

RB 20 x 8.00-10
Einpresstiefe 0 mm
Gesamtbreite 795 mm